

発注者:神奈川県
設計者: _____
施工者:住友建設

● 工事場所: 神奈川県津久井郡


● 橋 長 × 幅 員:75.0m×8.2m ● 着工・竣工年月:1958年5月~1959年3月


●橋梁形式:3径間有ヒンジラーメン橋



キーワード 我が国初の片持ち張出し施工によるPCラーメン橋 それまでのコンクリート橋のイメージは一新され、PC橋梁技術の発展の礎となった



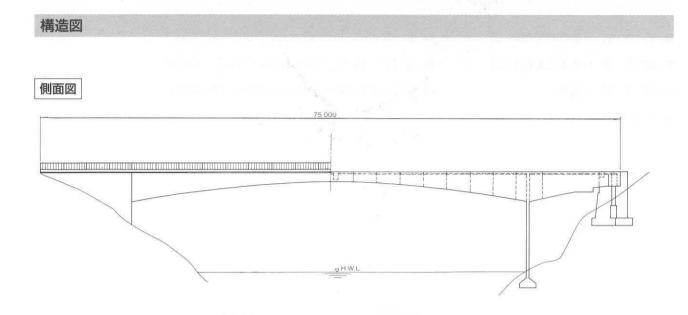

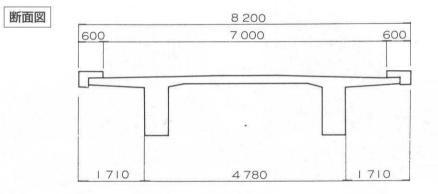

	•	道路橋(一等橋 TL-20)
支間割	į	11.9m+51.2m+11.9m
PC定着工法	į	ディビダーク工法

文献等

5

桁橋(有ヒンジラーメン橋)