## 黑川大橋 KUROKAWA OHASHI

● 発 注 者: 建設省四国地方建設局

● 設 計 者: 綜合技術コンサルタント


● 施 工 者: 大林組

● 工事場所: 高知県宿毛市

橋梁形式: T型ラーメン橋

● 橋 長×幅 員: 198.0m×8.2m

● 着工・竣工年月: 1985年6月~1987年3月

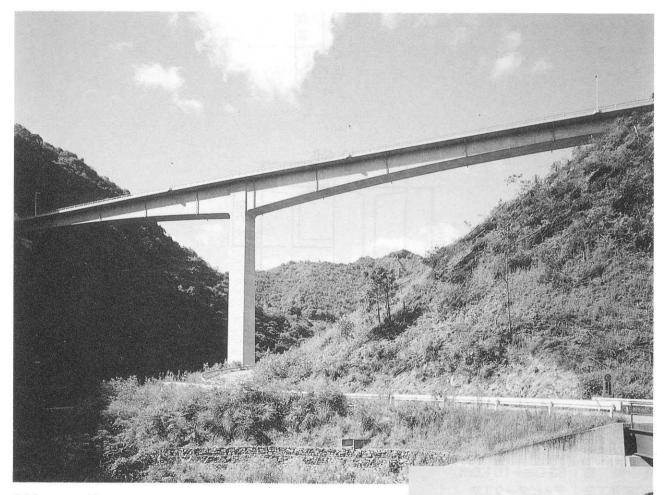



## ■キーワード

- ●CBSワーゲンクロスメンバーシステムを使用
- ●支点反力調整工を実施
- ●道路橋としては国内最大級スパンを有するT型ラーメン橋
- ●スレンダーな高橋脚



構造図

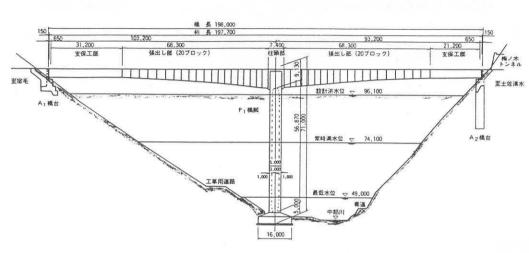



## 構造諸元

途: 道路橋 (一等橋 TL-20) 支 間 割: 103.2m+93.2m PC定着工法: ディビダーク工法

架設補助工法: ———

## 文献等